



ШТРИХ

ПАК 110.

Гибкое решение для этикетирования



■ для торговых весов



■ для фасовочных весов



■ для напольных весов

Гибкое решение для этикетирования

НАЗНАЧЕНИЕ

Препакинг принтер «ШТРИХ-ПАК 110» — новейшая разработка компании «ШТРИХ-М». Предназначен для этикетирования продуктов и товаров в различных сферах торговли и производства. Препакинг принтер позволяет работать совместно с весами и весовыми модулями производства «ШТРИХ-М», а также способен управлять устройствами дозирования.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Подключение к весам, поддерживающим протокол обмена данными POS, по интерфейсу RS232
- Возможность хранить информацию свыше чем о 20 000 товаров
- Печать термоэтикеток с ШК, информацией о товаре, различной дополнительной информацией
- Подключение к ПК с помощью интерфейса RS232 или к локальной сети Ethernet 10/100 BaseT
- Настраиваемая функция управления дозированием
- Яркий двухстрочный LCD дисплей с LED подсветкой
- Высокая скорость загрузки товаров по интерфейсу Ethernet
- Встроенный механизм самотестирования
- Настраиваемый формат этикетки.

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИ

На типовом варианте этикетки, помимо даты и времени упаковки, срока годности и цены, указаны:


1. Название товара
2. Печать графических символов
3. Вес и масса тары (в скобках)
4. Сумма и символ валюты, дополнительно возможна также печать суммы в валютном эквиваленте
5. Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому префиксу, коду товара, весу или стоимости
6. Номер этикетки, логический номер весов и код группы товаров
7. Печать дополнительной информации о товарах (сообщений). При использовании пользовательских форматов этикеток возможно отобразить на этикетке такие данные, как номер ПЛУ товара, код товара и количество операций суммирования (для итоговых этикеток).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Дисплей: 22x2 LCD дисплей с LED подсветкой
- Скорость печати: 100 мм/сек
- Разрешение принтера: 8 точек/мм
- Ресурс принтера: 50 км ленты
- Максимальная ширина этикет-ленты: 60 мм
- Поддерживаемые форматы этикеток, длина: 20-60 мм
- Интерфейс подключения весов: RS232, протокол POS
- Интерфейс с ПК: RS232 и Ethernet 10/100BaseT
- Диапазон рабочих температур: от +10 до +40°C
- Питание: ~220 В 50 Гц
- Габариты (ШхВхГ): 215x218x221 мм
- Масса: 4.5 кг.



ОБЩИЙ ВИД

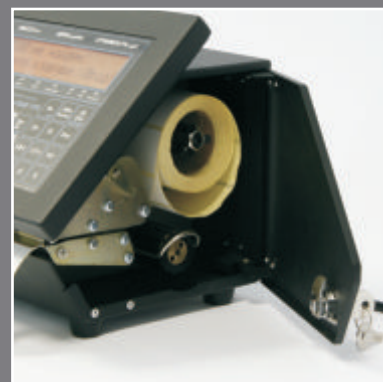

В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ



ВАРИАНТ ЭТИКЕТКИ



ШТРИХ-М
МОСКВА

+7 (495) 787-6090
scales@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 622-1100
filial_spb@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М
РОСТОВ

+7 (863) 269-5599
filial_rostov@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М
КАЗАНЬ

+7 (843) 570-3940
filial_kazan@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М
НОВОСИБИРСК

+7 (383) 227-1000
filial_nsk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М
УКРАИНА

+38 (044) 594-7294
filial_ua@shtrih-m.com