

«Ариель»

▲ Модификация:


- ▲ Среднетемпературная (BC 3);
- ▲ Кондитерская (BC 3 К);
- ▲ Низкотемпературная (BH 3);
- ▲ Универсальная (BY 3)

▲ Технические характеристики:

- * Температура окружающей среды: +12°C ...+32°C.
- * Температурный диапазон:
 - среднетемпературная 0°C ... +6°C;
 - кондитерская -1°C ...+7°C;
 - низкотемпературная -18°C ...-10°C;
 - универсальная -5°C ...+5°C
- * Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
- * Хладагент: Хладон R404А.
- * Охлаждение: статическое - BC 3, BH 3, BY 3; динамическое – BC 3 К.
- * Размораживание – автоматическое (BC К, BH и BY с помощью ТЭН-ов).
- * Собираются в линию.

▲ Стандартная комплектация :

- * Встроенный холодильный агрегат.
- * Фронтальное двухрадиусное стекло – откидывающееся.
- * Электронный блок управления: ф. «Eliwell» ID 961 (BC), ID 971 (BY и BH), ID 974 (BC К).
- * Защитный бампер.
- * Комплект для подключения дренажа.
- * Цветные панели.

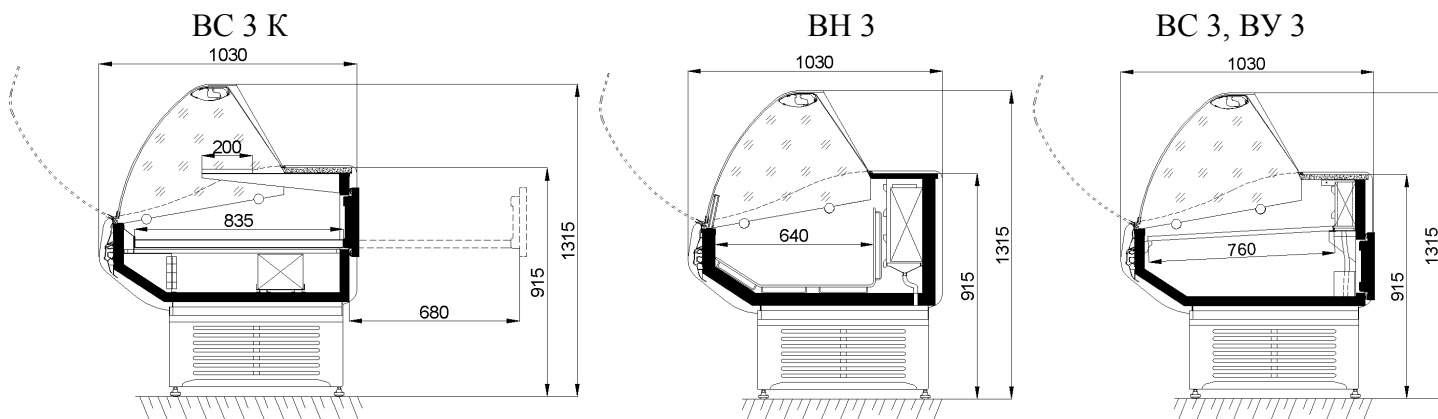

N п/п	Наименование параметра	BC 3-160K	BC 3-230K	BC 3-110	BC 3-130	BC 3-160 (BY3-160)	BC 3-180 (BY3-180)	BC 3-200 (BY3-200)	BC 3-260	BH 3-160	BH 3-180	BH 3-200
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	1,5	2,45	0,82	0,94	1,11	1,33	1,46	1,92	0,83	0,99	1,09
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,15	0,245	0,15	0,18	0,22	0,25	0,28	0,36	0,083	0,099	0,109
3	Температурный диапазон, °C	-1...+7			0 ... +6 (-5...+5)				-18 ...-10			
4	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	46,6	54	29	33	38	45	50	66	54	64	71
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,04	9,1	5,8	5,8	7,04 (8,4)	8,14 (9,8)	9,07 (10,9)	10,4	13,9	14,9	17,7
6	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5	0,7	0,42	0,42	0,52 (0,63)	0,52 (0,63)	0,63 (0,72)	0,72	0,89	0,89	1,23
7	Холодопроизводительность, Вт	600	880	450	480	500 (600)	600 (700)	640 (740)	780	400	660	740
8	Габаритные размеры, мм											
	Длина	1550	2250	1180	1340	1550	1820	2000	2600	1550	1820	2000
	Длина (без боковин)	1447	2157	1079	1234	1447	1720	1894	2494	1447	1720	1894
	Ширина	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
9	Высота	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315
	Высота	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315
9	Масса, кг, не более	142	200	105	120	142	167	192	254	157	182	205
10	Потребляемый ток, А, не более	2,27	3,18	1,91	1,91	2,36(2,86)	2,36(2,86)	2,86(3,27)	3,27	4,04	4,04	5,6
11	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более	610	950	10	10	10(920)	10(1130)	10(1250)	10	320	390	430
12	Потребляемая мощность эл. освещения, Вт, не более	95	160	82	80	95	164	164	160	95	164	164
13	Доза заправки R404A, кг	0,35	?	0,43	0,43	0,46(0,6)	0,46(0,62)	0,55(0,64)	0,75	0,74	0,74	0,72