

«Титаниум»

▲ Модификация:


- ▲ Среднетемпературная (BC 5);
- ▲ Кондитерская (BC 5 К);
- ▲ Низкотемпературная (BH 5);
- ▲ Универсальная (BY 5)

▲ Технические характеристики:

- * Температура окружающей среды: +12°C ...+32°C.
- * Температурный диапазон:
 - среднетемпературная 0°C ... +6°C;
 - кондитерская -1°C ...+7°C;
 - низкотемпературная -18°C ...-10°C;
 - универсальная -5°C ...+5°C
- * Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
- * Хладагент: Хладон R404А.
- * Охлаждение: статическое - BC 5, BH 5; динамическое – BY 5, BC 5 К.
- * Размораживание – автоматическое (BC К, BH и BY с помощью ТЭН-ов).
- * Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.

▲ Стандартная комплектация :

- * Встроенный холодильный агрегат.
- * Фронтальное стекло – откидывающееся.
- * Электронный блок управления: ф. «Eliwell» ID 961 (BC), ID 971 (BH), ID 974 (BY и BC К).
- * Защитный бампер.
- * Комплект для подключения дренажа.
- * Цветные панели.

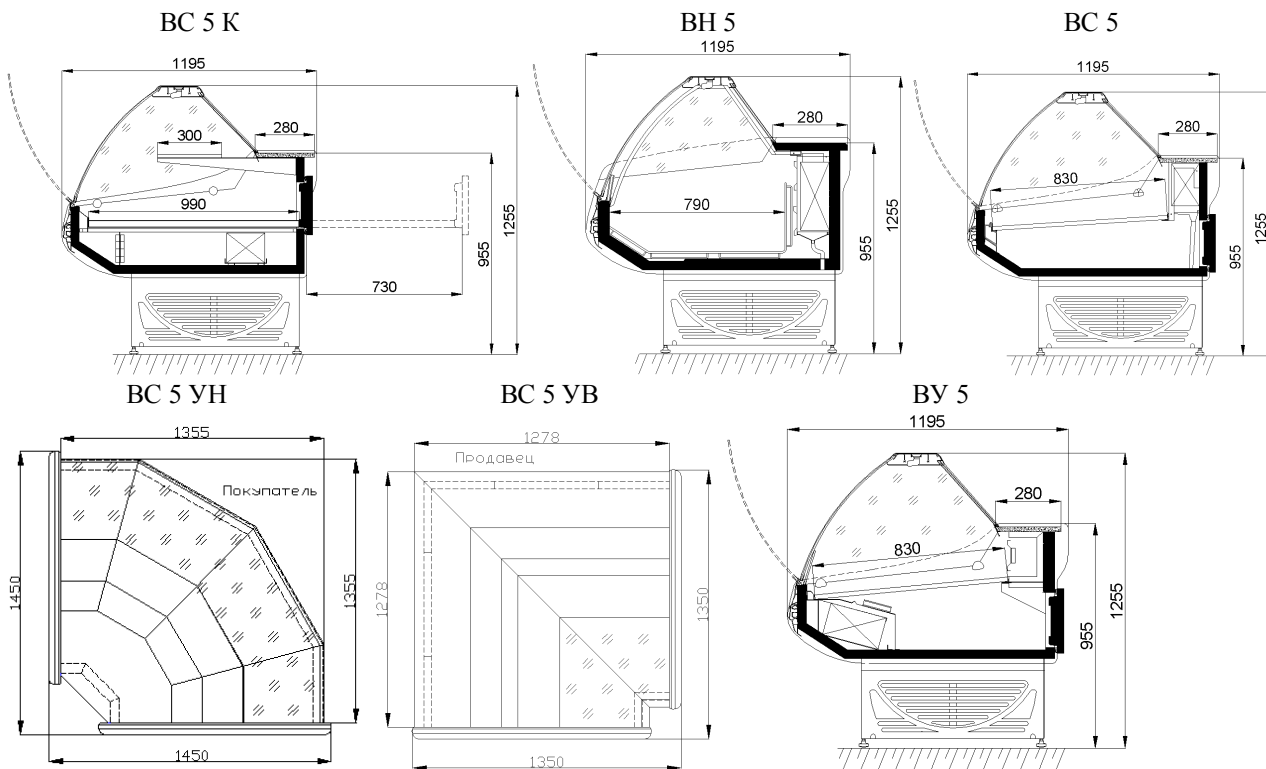

N п/п	Наименование параметра	BC 5-160К	BC 5-200К	BC 5-230К	BC 5-160 (BY 5-160)	BC 5-180 (BY 5-180)	BC 5-200 (BY 5-200)	BC 5-260 (BY 5-260)	BC 5 УН	BC 5 УВ	BH 5-160	BH 5-180	BH 5-200
1	Площадь для размещения продуктов, м ²	1,87	1,9	2,9	1,19	1,43	1,57	2,07	1,02	1,25	1,07	1,27	1,40
2	Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,19	0,19	0,29	0,28	0,33	0,36	0,47	0,102	0,53	0,107	0,127	0,14
3	Температурный диапазон, °C	-1...+7			0 ... +6 (-5...+5)				минус 18...минус 10				
4	Нагрузка на демонстрационные противни, кг	62	63	75	48	57	63	83	41	50	37	44	48
5	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	9,3	12,5	11,5	9,3 (11,5)	11,3	12,5 (13,0)	13,3	9,3	9,3	14,5	15,3	19,0
6	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5	0,6	0,6	0,5 (0,6)	0,6	0,6 (0,8)	0,8	0,52	0,52	0,9	0,9	1,2
7	Холодопроизводительность, Вт	700	960	1020	600 (700)	760 (860)	860 (960)	920 (1020)	650	910	660	700	740
8	Габаритные размеры, мм												
	Длина	1570	2015	2270	1570	1840	2015	2615	1450	1350	1570	1840	2015
	Длина (без боковин)	1447	1894	2157	1447	1720	1894	2494			1447	1720	1894
	Ширина	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1450	1350	1195	1195	1195
Высота	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
9	Масса, кг, не более	150	170	185	140	160	180	240	109	114	152	175	270
10	Потребляемый ток, А, не более	2,27	2,73	2,73	2,27 (2,73)	2,73	2,73 (3,64)	3,63	2,36	2,36	4,1	4,1	5,45
11	Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более	610	830	950	10 (630)	10 (770)	10 (850)	10 (1150)	430	610	320	390	430
12	Потребляемая мощность эл. освещения, Вт, не более	95	164	160	95	164	164	160	164	164	95	164	164
13	Доза заправки R404А, кг	0,45	0,55	0,65	0,44 (0,44)	0,55 (0,53)	0,58 (0,93)	0,62 (0,7)	0,52	0,5	0,84	0,8	0,86