




# ШТРИХ-СЛИМ Т

НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Самые тонкие аккумуляторные весы



Влагозащищенная клавиатура

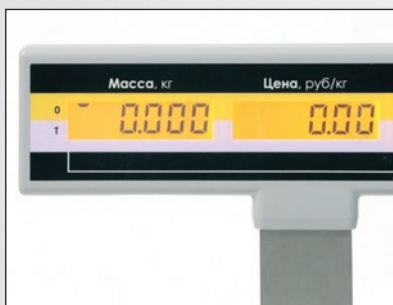

Контрастный LCD-дисплей с подсветкой



Встроенный аккумулятор

# ШТРИХ-СЛИМ Т

НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

## Самые тонкие аккумуляторные весы

### ОПИСАНИЕ

Торговые весы «ШТРИХ-СЛИМ Т» предназначены для взвешивания, фасовки, порционного взвешивания и расчёта стоимости товара по измеренному весу и указанной цене за килограмм. Весы могут использоваться как для обычной стационарной работы, так и в составе автоматизированных систем учёта товаров на предприятиях торговли любого формата, точках общественного питания и в фасовочных цехах.

### ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Определение массы взвешиваемого товара;
- Вычисление стоимости весового товара по его цене и весу;
- Вычисление стоимости штучного товара по его цене и количеству;
- Вычисление суммарной стоимости нескольких весовых и штучных товаров;
- Вычисление сдачи;
- Вычисление массы товара с учётом тары (взвешенной, введённой вручную или взятой из заранее запрограммированной ячейки памяти);
- Многократная выборка массы тары;
- 55 ячеек энергонезависимой памяти (ПЛУ), каждая из которых может содержать информацию о цене товара и используемой таре;
- Тензодатчик, имеющий сертификат OIML;
- Самодиагностика весов.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Интерфейс «токовая петля»:
  - Протоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
    - Подключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»);
    - Передача значения массы товара по запросу от ККМ;
    - Сброс тары с клавиатуры ККМ.
- Интерфейс RS-232:
  - Протокол POS 2:
    - Подключение к ПК, POS-системе, принтеру «ШТРИХ-ПАК» и т.д.;
    - Передача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных команд (полное управление весами).
  - Протоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
    - Подключение к POS-системе/ПК;
    - Передача значения массы товара по запросу от POS-системы или ПК;
    - Сброс тары с POS-системы/ПК.



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наибольший предел взвешивания, кг	15
Наименьший предел взвешивания, кг	0.04
Дискретность отсчёта, г	2/5
Диапазон выборки массы тары	20% НПВ
Индикация	LCD (6 разрядов — масса, 6 разрядов — цена, 6 разрядов — стоимость)
Клавиатура, клавиш	18
Интерфейсы	«токовая петля», RS-232 или USB
Питание	~220 В, 50 Гц, аккумулятор 6 В
Время работы от аккумулятора, ч	50 (при выключенной подсветке)
Потребляемая мощность, Вт	10
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40
Габариты (ШхГхВ), мм	325x340x400
Платформа, мм	325x275
Масса, кг	5.7
Срок службы, лет	12



ШТРИХ-М  
МОСКВА

+7 (495) 787-6090  
scales@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 622-1100  
filial\_spb@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
РОСТОВ

+7 (863) 269-5599  
filial\_rostov@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
КАЗАНЬ

+7 (843) 570-3940  
filial\_kazan@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
НОВОСИБИРСК

+7 (383) 227-1000  
filial\_nsk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
УКРАИНА

+38 (044) 594-7294  
filial\_ua@shtrih-m.com